本カタログ掲載商品の価格には、消費税等及び配送・設置・付帯工事・オプション取付・使用済み複写機の引揚げなどの費用は含まれておりません。

■コピー機能

		A4横	B5横	A4縦	B5縦	B4	A3
複写速度（連続）	等倍時	26枚/分	26枚/分	18枚/分	21枚/分	17枚/分	15枚/分
	縮小時	26枚/分	26枚/分	18枚/分	21枚/分	17枚/分	15枚/分
	拡大時	26枚/分	26枚/分	18枚/分	21枚/分	17枚/分	15枚/分

形式	デスクトップ
複写方式	レーザー静電複写方式
感光体種類	OPC
原稿台方式	固定式
原稿種類	シート、ブック
原稿サイズ	最大A3
複写サイズ	給紙トレイ（A3～A5）※1、マルチ手差しトレイ（A3～A6、官製ハガキ） 欠け幅　先端最大4㎜　後端最大4㎜　両サイド最大約3㎜
連続複写	1～999枚
複写倍率	等倍1:1±1%　拡大 1:1.150、1:1.220、1:1.410、1:2.000、1:4.000 縮小 1:0.250、1:0.500、1:0.700、1:0.810、1:0.860 ズーム　25～400%の範囲で1%ごとに376段階※ ※原稿台使用時 25～400%　RSPF使用時 50～200%
原稿読み取り方式	CCDラインセンサによる解像度400dpi
書き込み解像度	600dpi
給紙方式	2トレイ方式（550枚※×2）、及びマルチ手差しトレイ（100枚）　※64g/㎡紙の場合
現像方式	乾式現像
ウォームアップ	約23秒
ファーストコピー	4.8秒
定着方式	ヒートローラー
光源	キセノンランプ
電源	AC100V、15A（50Hz/60Hz共通）
消費電力	最大1400W（デスク等オプション含む）
外形寸法	幅623×奥行609.5×高さ785.7㎜
機械占有寸法	幅898×奥行609.5㎜
質量	約54.7kg
付属品	取扱説明書

※1 本体第2トレイからB5サイズ給紙はできません。

■ファクス機能

送信原稿サイズ	A3～A5
最大原稿幅	最大297㎜
記録紙サイズ	A3～A5
走査線密度（主走査×副走査）	普通字　8×3.85本/㎜ 小さな字　8×7.7本/㎜ 精細　8×15.4本/㎜ 高精細　16×15.4本/㎜ ●小さな字、精細、高精細の各モードと中間調モードを組み合わせることができます。
自動縮小（送信）	A3→B4、A3→A4、B4→A4
電送時間	2秒台※1
通信速度	33.6/31.2/28.8/26.4/24.0/21.6/19.2/16.8/14.4/12.0/9.6/7.2/4.8/2.4kbps:自動切り替え
帯域圧縮方式	JBIG・MMR・MH・MR
相互通信	スーパーG3/G3
使用回線	一般加入電話回線（16Hz）・ファクシミリ通信網（1300Hz）※2
走査方式	CCDによる平面走査
認定番号	A03-0069JPA

※1 ITU-T（国際電気通信連合会）により、標準化されたスーパーG3ファクシミリの33.6kbps電送方式に準拠。A4版700字程度の原稿を標準的画質（8×3.85本/mm）で高速モード（33.6kbps）で送信時の速さです。これは画像情報のみの電送速度で通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際の送信時間は、原稿の内容、相手機種、回線の状態によって異なります。※2 NTTナンバーディスプレイサービスには対応していません。

■プリンタ機能

対応パソコン対応OS ※1	IBM PC／AT互換機〈Windows®95／98／Me、Windows NT®4.0（Service Pack5以降）Windows®2000、Windows®XP〉
プリント方式	SPLC
最大プリントサイズ	A3
プリント解像度	600dpi
プリント速度	最高26枚／分（A4横・片面連続印刷モード）
印刷対応トレイ	オプション含む各トレイおよびマルチ手差し
用紙サイズ	A3～A6、はがき
排紙方式	フェースダウン
インタフェース	パラレル：IEEE1284準拠、USB2.0

※1 接続できない場合もありますので、詳しくは販売店にお問い合わせください。

■オプション

●専用台（大）	AR-DS1	希望小売価格　49,000円（税別）
●専用台（小）	AR-DS2	希望小売価格　49,000円（税別）
●2段給紙ユニット	AR-D22	希望小売価格　100,000円（税別）
●1段給紙ユニット	AR-D21	希望小売価格　50,000円（税別）
●フィニッシャー	AR-FN5N	希望小売価格　300,000円（税別）
●拡張メモリー（256MB）	AR-SM5	希望小売価格　60,000円（税別）
●ファクス用増設メモリー（8MB）	AR-MM9	希望小売価格　70,000円（税別）
●ハンドセット	AR-HN4	希望小売価格　12,000円（税別）
●データセキュリティキット（2003年10月発売予定）	AR-FR12	希望小売価格　98,000円（税別）
●ステープルカートリッジ（3,000回×3）	AR-SC1	希望小売価格　4,800円（税別）

《コピーできる用紙の範囲と種類》

■サイズ： A3～A6および官製ハガキ

■坪　量： 56g/㎡～128g/㎡ただし104g/㎡～128g/㎡の用紙はA4サイズ以下の用紙をご使用ください。

■外形寸法図

（単位：㎜）

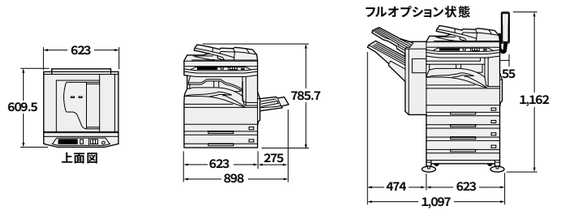

ISO 9001:2000 登録証番号：JMI-0015

登録番号：EC99J2021

シャープ株式会社ドキュメントシステム事業本部は品質マネジメントの国際規格であるISO 9001及び環境マネジメントシステムの国際規格であるISO 14001の認証を受けております。

■商品ご理解のために

■商品ご使用について

●当製品は日本国内仕様です。海外では使用できません。●本体希望小売価格には感光体、現像剤などの消耗品は含まれておりません。●製品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。また、商品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。●AR-266FGのご使用にあたっては、別途保守サービスの契約が必要となります。方式、料金等詳細については担当セールスにおたずね下さい。●当社はこのAR-266FGの補修用性能部品を製造打切後、最低保有期間として7年間保有しております。補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。●著作権の目的となっている著作物は、個人的な範囲で使用する以外は、複写することを禁じられています。●紙幣、有価証券、郵便切手などには、法律によって、その複写物を所有するだけでも罰せられるものもありますのでご注意ください。

■カタログについてのご注意

●当カタログに掲載された機種の中には品切れになるものもありますので、販売店にお確かめのうえ、お選びください。●Windows、Windows NTは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。●その他記載された会社名及びロゴ、製品名などは該当する各社の商標または登録商標です。●液晶画面はハメコミ合成です。実際の使用状態とは異なるものもあります。

安全にお使いいただくために

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。●電源は《15A》以上、《100V》の専用コンセントでお使いください。●必ずアース線を接続してください。故障や漏電の場合、感電する恐れがあります。

■このカタログについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、下記におたずねください。

当機種は、「グリーン購入法」適合商品です。

AR-266FGは、2001年4月に施行されたグリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）が定める基準をクリアしている、環境に配慮した商品です。弊社の環境活動については、インターネットホームページにて紹介させていただいております。

●ご相談窓口…

お客様相談センター　西日本相談室 〒581-8585 八尾市北亀井町3丁目1番72号　電話（06）6794-8021

東日本相談室 〒261-8520 千葉市美浜区中瀬1丁目9番2号　電話（043）299-8021

●保守サービス・サプライ用品は…

シャープドキュメントシステム株式会社

札幌（011）641-0751　宇都宮（028）634-0287　名古屋（052）332-2671　大阪（06）6794-2918　高松（087）823-4980

仙台（022）288-9161　東京（03）5711-8100　金沢（076）249-9033　広島（082）874-6100　福岡（092）572-2617

●リース・クレジットのご用命はシャープファイナンスへ。

シャープホームページ

下記のインターネットホームページアドレスで、新製品に関する情報提供を行っています。

http://www.sharp.co.jp（シャープ株式会社）

シャープ株式会社

本　社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号

■お求めは信用と技術を誇る当店で ■アフターサービスのお申し込みはお買い上げの店へ

このカタログの内容は、2003年8月現在のものです。

ド(ド2)-1115 R.30 AR66FG1

このカタログは資源環境保護のため、再生紙を使用しております。

SHARP

デジタル複合機

コピー　FAX　PC-FAX送信　プリンタ

AR-266FG 2003-8

システム希望小売価格1,299,000円（税別）

［本　体希望小売価格1,150,000円（税別）

［2段給紙ユニット希望小売価格　100,000円（税別）

［専　用　台希望小売価格　49,000円（税別）

待機時消費電力1W以下の省エネ設計。
環境にも配慮し、人とオフィスへの優しさを追及。
1台3役、ビジネスを統合するデジタル高性能。

LIBRE（リブル）

A4ヨコ毎分26枚

●写真の2段給紙ユニット、専用台（小）はオプションです。※オプション。

本カタログ掲載商品の価格には、消費税等及び配送・設置・付帯工事・オプション取付・使用済み複写機の引揚げなどの費用は含まれておりません。

この1台でドキュメントソリューションが可能。
高度なデジタル性能と環境への配慮を両立。

効率を求めるオフィスのために生まれた、それが高性能デジタル複合機LIBREです。
スピーディーに美しく。コピー、プリンタ、そしてファクスとしてオフィスワークを1台に統合。
コンパクトなボディに使いやすさと高機能を凝縮して新登場です。

LIBRE リブル

●写真のフィニッシャー、2段給紙ユニット、専用台（小）、ハンドセットはオプションです。

環境に配慮した省エネ設計。待機時消費電力1W以下を実現。※1

オートパワーシャットオフ時に1W以下で待機。夜間のFAX使用時などにおける省エネ待機を実現しました。通常使用時も従来機比約26%（エネルギー消費効率※2比較）の低消費電力。環境に配慮した省エネ設計です。

※1 オートパワーシャットオフの待機時状態。ジョブを保持している場合や使用状況によっては、オートパワーシャットオフ時でも1Wまで下がらない場合があります。
※2 エネルギー消費効率は、省エネ法「複写機」の測定方法に準拠した当社測定方法による。

□待機時消費電力比較

セキュリティソリューション

データセキュリティキット※に対応。大切なデータをしっかり守る。

データセキュリティキット※を装着すると、出力・送信処理がすんだ時点でメモリーに蓄積されたデジタルデータを自動的に消去します。機密性の高いオフィス文書の漏洩というリスクを減らし、高い安全性を確保できます。

※オプションのデータセキュリティキット（AR-FR12）〈2003年10月発売予定〉が必要です。



ファクス機能搭載

スーパーG3ファクスを搭載し、高速電送が可能。さらに両面原稿自動送り装置（RSPF）を標準装備。

スピーディーに電送するスーパーG3ファクスを搭載。また両面原稿自動送り装置（RSPF）を標準装備することで、両面原稿のセットも自動で行います。管理面でも、コピー機とファクスの統合により用紙補給やトナー交換の手間を1台に集約でき効率化がはかれます。

高効率プリント&コピー

大量のオフィス文書を、仕上げまで効率的に処理できる。

内部メモリーを活用するRIP Once Print Manyにより、プリント指示からデータの圧縮・伸張、出力までトータルな高速化を実現。また電子ソートやオフセット機能、さらに自動両面コピー機能を標準で搭載し、大量原稿・多部数コピーを効率的に処理できます。

大型液晶タッチパネル採用

優しさを追求したユニバーサルデザインを採用。スムーズな操作で使う人をしっかりサポート。

多くの人が使うオフィスのセンターマシンとして、より使いやすい高性能を実現。ボタン形状や設定音によるサポート、また操作パネルの高さなど細部に至るまで使う人への優しさを追求しました。



Fax

スーパーG3ファクスを標準装備。
A3送受信をはじめ、多彩な高機能でファクスの手間を効率化。

ファクスにかかる時間を、短縮したい

**スーパーG3モードにJBIG圧縮方式とあわせて2秒台の高速電送を実現。
読み込みと送信を並行させるクイックオンラインでさらに高速。**

最大33.6kbpsの高速電送を可能とするスーパーG3ファクスを搭載。また高効率圧縮方式JBIG方式を採用し、1枚の送信を2秒台で完了します。さらに読み取りと送信を並行させるクイックオンラインにより、通信時間の短縮と通信費の削減を実現します。

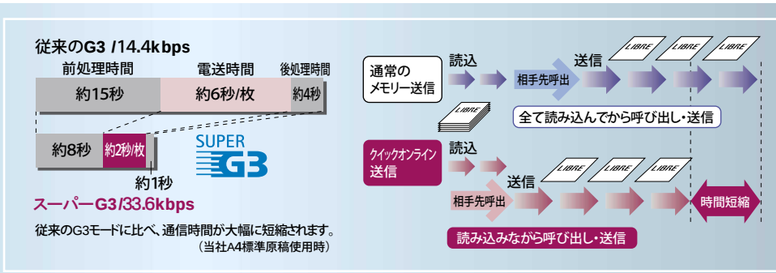

両面文書もスピーディーに対応
両面送受信

両面原稿自動送り装置（RSPF）を標準搭載しており、両面原稿の自動送信が可能。セットし直す手間が省け、作業の効率が図れます。さらに、両面受信にも対応。用紙の削減に貢献します。

急ぎの原稿も素早く送れる
原稿読み取り速度約1.5秒※/枚（A4タテ・メモリー送信時）

A4原稿なら1枚あたり約1.5秒※で高速読み取りが可能。通信終了を待たずにすぐに原稿を取り出せ、ファクスの前で待機する時間を大幅に削減できます。

※解像度が普通字の場合。

送信先を簡単に選択できる
ワンタッチダイヤル500件（グループダイヤル含む）

写真などの中間調も美しい
ハイグレードハーフトーン

小さな文字もくっきりの
高精細モード（16×15.4本/mm、ITU-T準拠）

本体内部で用途別排紙ができる
ジョブセパレーター

ファクス受信中にコピーを割り込ませても、ジョブセパレーターにより混じり合うことなく別々に排紙できます。

●ファクス/プリンタの排紙部を下段に設定することも可能です。
※A4サイズの場合。その他サイズの場合は300枚になります。

2種類の連続受信も仕分け出力できる
ジョブオフセット機能

受信するごとに文書をずらして出力するジョブオフセット機能を搭載。異なる相手から連続して原稿を受信しても、混ざり合うことなく取り出せます。



受信中も読み取りができる
マルチアクセス機能

ファクス受信中でも、送信したいファクスの読み取り（送信予約）やコピー出力が可能。複数のジョブを並行して処理でき作業効率がアップします。



面倒な手間を解消する
ブック／長尺原稿※（最大1000mmまで）送信

※A3幅・高精細モード時は除く。長尺原稿送信には両面原稿自動送り装置（RSPF）を使用します。

親展通信・中継同報通信・掲示板通信が可能な
Fコード対応

ファイリングが簡単な
A3原稿送受信・普通紙レーザーファクス

パソコンから直接送信
PC-FAX送信機能

パソコンで作成したドキュメントをダイレクトにファクス送信できる「PC-FAX送信」機能を搭載し、スピーディーかつ簡単にデータを電送。ドキュメントをプリントアウトする必要がないため、画像の劣化が抑えられペーパーレス化にもつながります。

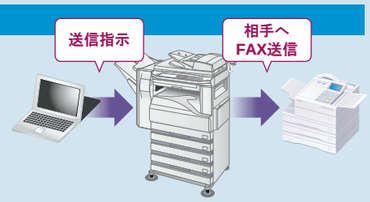

その他の多彩な機能

- □メモリー送受信
- □順次同報送信（200カ所）
- □リモート送信
- □時刻指定送信
- □縮小受信
- □回転送信
- □回転受信
- □プログラムダイヤル（8件）
- □ポーリング機能（送信要求機能）
- □ダイヤルイン対応※ ※別途NTTとの契約が必要です。
- □電話/ファクス自動切り替え

Copy

ウォームアップ23秒で立ち上げ、ファーストコピー4.8秒、毎分26枚（A4ヨコ）の高速性能。

コピーにかかる時間を、短縮したい

**電子ソート機能、オフセット機能の連携により、
多ページ・大量部数のコピー作業も大幅に効率化。**

ページの多い原稿は、電子ソート機能でまとめて処理。1度のスキャンで原稿のデータをメモリーに蓄積してから、必要部数の出力を行います。また、仕分けに便利なオフセット機能で、大量のコピーも効率的に処理できます。

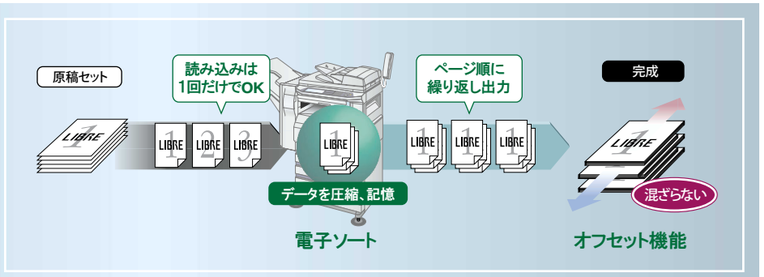

表現力に差が出る
600dpiの高画質

600dpiの高画質により、写真やイラスト入りの企画書も鮮明にコピーできます。また表組みなどの細かな文字もくっきりと再現。クオリティの高いオフィス文書の作成が可能です。

- 文字と写真が混在した原稿も美しくコピー
  文字/写真領域分離技術
- 原稿の濃淡に応じて画質を調整
  自動濃度調整（AE）機能
- 多彩なモード設定で原稿を美しく再現
  文字／文字・写真／写真

効率よくコピーできる
両面原稿自動送り装置（RSPF）

100枚までの両面原稿が自動で送れる、両面原稿自動送り装置（RSPF）を標準装備。原稿を交換する手間が省けます。

用紙の裏表を活用して省資源を実現
自動両面コピー機能

両面コピー機能を標準装備し、RSPFと連携して両面原稿からの両面コピーが可能に。オフィスの用紙コストを1/2に節約します。

高性能をタッチパネルで簡単操作
液晶タッチパネル

複数原稿を1枚にコピーして用紙を節約
2in1/4in1機能



面倒なソートやステープルも、すべて自動化
A3サイズ対応フィニッシャー★

オプションのフィニッシャーを装着すればA3サイズまでの仕分けからステープル止めまでをすべて自動化。コンパクト設計なので装着後も省スペース性をキープできます。

用紙補給の手間を減らせる
最大2,300枚の給紙容量★

デジタルならではの多彩な機能

用紙の向きに合わせてコピー
□回転コピー機能

ブック原稿を左右別々にコピー
□1セット2コピー機能

枠やセンター部分を消去してコピー
□枠・センター消去機能

とじしろを自動で設定する
□とじしろ機能

ページを並び替えて中とじに
□中とじ機能

1%刻みで拡大・縮小
□25～400%ズーム

縦と横の倍率を別々に設定
□縦横独立変倍機能

原稿サイズ検知機能と連動した
□用紙/倍率自動選択機能

原稿の白部分と黒部分を逆にする
□白黒反転機能

自動的に表紙/裏表紙を挿入
□表紙挿入機能

原稿をつぎ足しできる
□大量原稿モード

POPなど多彩な活用が可能
□200g/㎡の厚紙に対応※
※マルチ手差しトレイのみ

最大100部門まで管理できる
□部門管理カウンター

★印のついた機能には、別途オプションが必要です。●オプションの詳細については最終ページをご覧ください。

Printer

圧縮技術を活用した独自のSPLC※プリンタ機能。
毎分26枚（A4ヨコ）の高速エンジンと高速データ処理。

※SHARP Printer Language with Compression

出力に時間がかかり、プリント待ちが多い

RIP Once Print Many機能によりスピーディーに出力。
さらにステープル処理や仕分けまで自動で行います。

RIP Once Print Many機能ならプリント指示したデータをいったんメモリーに記憶し、多部数の出力を一括して処理。何度もデータを送信する必要がなく、効率的でスピーディーな出力を実現しています。

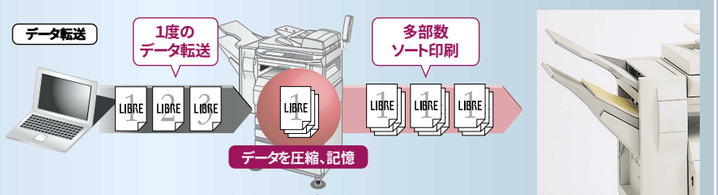

2台のパソコンが同時に接続できるスマートシェアリング

USBポート（2.0）とパラレルポート（IEEE1284）を標準で備え、パソコンとダイレクトに接続できます。

本体内部で用途別排紙ができるジョブセパレーター

プリント中にコピーを割り込ませても、ジョブセパレーターにより混じり合うことなく別々に排紙できます。



●プリンタ/ファクスの排紙部を下段に設定することも可能です。
※A4サイズの場合。その他サイズの場合は300枚になります。

ジョブ単位に仕分け出力できるジョブオフセット機能



用紙のサイズに合わせて自動で拡大・縮小フィットページ機能



複数のデータを1枚に集約印刷マルチショット（N-up）機能



細かい文字や写真も美しく印刷600dpi（スムージング1200dpi相当）高画質

用紙を1/2に節約できる両面プリント機能 標準装備

ステープル処理までを自動化するA3サイズ対応フィニッシャー★

「極秘」などの文字を編み掛け印字
□ウォーターマーク機能

企画書の表紙などに厚紙を使用可能
□200g/㎡の厚紙に対応※
※マルチ手差しトレイのみ

トナー消費量を節約
□トナーセーブモード

Document Security System★

シャープ独自のセキュリティシステム※1が、大切な社内データをしっかり保持。

出力されるデータを「出口」で押さえる 暗号化処理+ジョブ終了後自動消去

コピーやプリントに読み取ったデータは、ジョブ終了後に自動的に消去。
FAXのデータは暗号化処理の後、自動消去。データの漏洩を防ぎます。

※1 オプションのデータセキュリティキット（AR-FR12）〈2003年10月発売予定〉が必要です。※2 暗号化はFAXデータのみ行います。

★印のついた機能には、別途オプションが必要です。●オプションの詳細については最終ページをご覧ください。

Universal Design

使う人にやさしいユニバーサル・デザイン。

〈操作パネル〉

□押しやすさに配慮したキー形状
中央部がくぼんだ形状により押しやすさを追求。またマウスペン入力もしやすい形状です。

□タッチキー応答時間をお好みで設定可能
状況に応じて、タッチキーの応答時間を設定。使う人にあわせてしっかりと操作できるようサポートします。

□設定操作時、音でお知らせ
コピー倍率や濃度など段階的に設定を変える時、基準値※になったところで音でお知らせ。設定変更の操作をサポートします。
※倍率100%や濃度3など

□使いやすさを考慮した操作パネルの高さ
使う人の負担を軽減する使いやすい操作位置を実現しました。

Ecology

環境に配慮した省エネ設計を実現。

□新基準Tier2に対応 国際エネルギースタープログラムに適合
国際的な省エネルギー制度「国際エネルギースタープログラム」に適合。エネルギー消費の低減性に優れています。

□環境への負荷をより少なく グリーン購入法基準に適合
グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）に基づく判断基準に適合しています。

グリーン購入法 適合商品

□エコマーク商品認定
財団法人日本環境協会認定のエコマーク認定基準に適合しています。

認定番号:第03117009号

□優れた省エネ設計を実現
省エネを追求して待機時消費電力1W以下を実現。
オフィスのコスト削減をサポートします。

Option

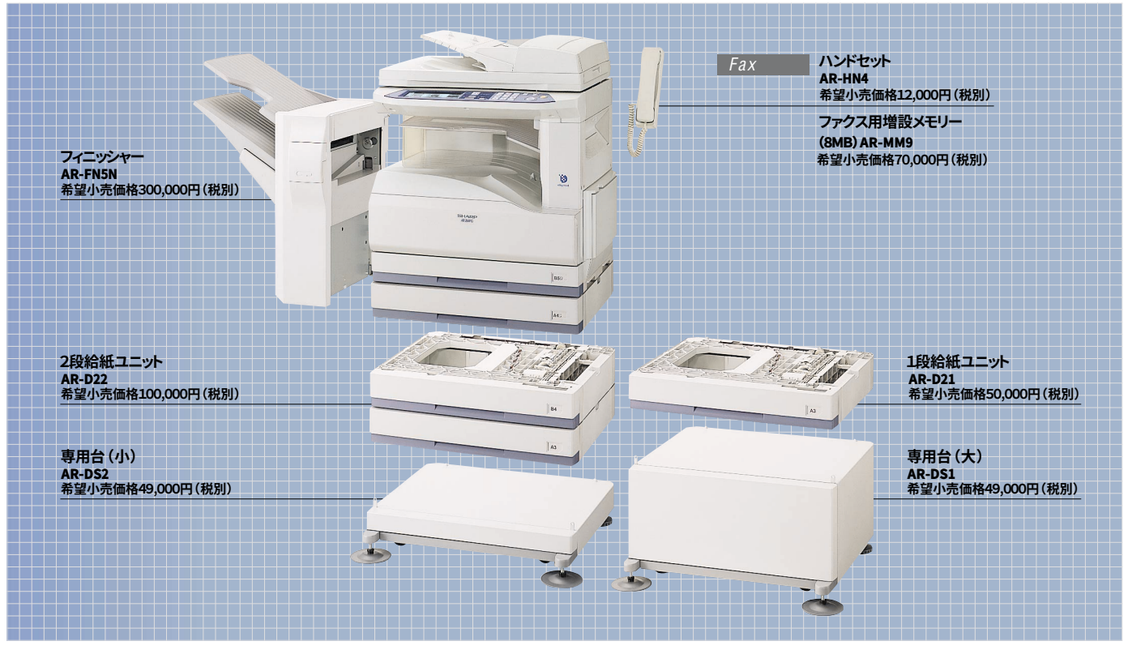

[標準装備]

	両面原稿自動送り装置（RSPF）
形名	—
原稿サイズ	A3〜A5
原稿紙厚	56〜90g/㎡
原稿の収容可能枚数	100枚
原稿交換速度	26枚/分
電源	複写機本体より供給
消費電力	約26.4W
外形寸法	幅586×奥行457×高さ145㎜
質量	約7.5kg

[オプション]

	2段給紙ユニット	1段給紙ユニット
形名	AR-D22	AR-D21
給紙段数	2段	1段
給紙容量	1,100枚（550枚×2段）	550枚
用紙サイズ	A3〜B5	A3〜B5
電源	複写機本体より供給	複写機本体より供給
外形寸法	幅596×奥行498×高さ194㎜	幅596×奥行498×高さ97㎜
質量	約11.8kg	約6.1kg

	専用台（大）	専用台（小）
形名	AR-DS1	AR-DS2
外形寸法	幅596×奥行493.7×高さ314.5㎜	幅596×奥行493.7×高さ114.5㎜
質量	約17.5kg	約12.7kg

フィニッシャー

形名	AR-FN5N			使用可能用紙	52〜80g/㎡
トレイ数	2トレイ			ステープル可能用紙サイズ	1箇所平行止め：A3/B4/A4/B5/A4R
用紙サイズ	トップトレイ:A3/B4/A4/A4R/B5/B5R/A5/A5R、オフセットトレイ:A3/B4/A4/A4R/B5/B5R				
トレイ形式	オフセットトレイ:リフトタイプ			ステープル可能枚数	30枚
トレイ容量（80g/㎡）		単純積載（ノンソート）	ジョブオフセット積載（ソート/グループ）	ステープルソート	電源 本体より供給
	A5R	1,000枚	—	—	消費電力 100W
	B5R	1,000枚	1,000枚	—	外形寸法 フィニッシャー排紙部:幅470×奥行511×高さ540㎜ コンパイラ部:幅562×奥行444×高さ109㎜
	A4/B5/A4R	1,000枚	1,000枚	約119㎜、最大750枚あるいは25〜100部のいずれか早く到達した方＊	本体接続時の占有寸法 幅474×奥行511㎜
	A3/B4	500枚	500枚	約79㎜、最大400枚あるいは15〜70部のいずれか早く到達した方＊	質量 フィニッシャー排紙部:12kg コンパイラ部:7kg

＊用紙サイズ/原稿枚数によって条件はかわります。